

Android式 カーナビゲーション

PC-N07K2/N08K2
PC-N09K2/N09K4
PC-N10K2/N10K4
PC-N10T2/N10T4
PC-N30T2/N30T4
PC-N20K2/N20N2

かんたん取扱説明書



※お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●また、この取扱説明書を大切に保管してください。

※重要：取付前に必ずバッテリーの端子を外してください。

1.安全のご注意

【ヒントと警告】

取説の重要な情報を強調するために、このタグは特に注意する必要があります。

【安全上の注意】

取付前にすべての指示を読み、カーオーディオの専門家によるカーナビの取付方法を提案します。

- ⚠ 本製品は車の12V電源システムに適しています(アースも必要です)。24V車には使用できません。火災や故障の原因となります。
- ⚠ 専門家の指導がない場合、電源ヒューズを交換しないでください。不適切なヒューズを使用すると、設備が損傷し、火災の原因になります。
- ⊘ 交通規則違反を回避するために、運転者は、不必要な事故を起こさないように、運転中は操作しないでください。
- ⊘ 安全のため、製品の通常の使用を保証するために、製品の設置、分解、または修理の専門家にで行ってください。製品の損傷や事故を引き起こさないようにしてください。詳細については、最寄りの専門カーオーディオ店にお問い合わせください。
- ⊘ 使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁してください。金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

注：ショートを防ぐために、取付前に、車の電源をOFFして、B+に接続されているACCを外すことを忘れないでください。

【製品のリセット方法】

- 1.製品の機能が正常に動作しない場合は、製品をリセットしてください。
 - 2.車の設定アプリ→システム→工場リセット→7890確認をタップします。上記手順で工場リセットが開始し、本体自動的に再起動されます。再起動後、ネットワークに接続してください。アプリが自動的に更新します。※更新完了まで電源オフにしないでください。
- ※高速WiFiの場合はすべてアプリが更新完了までおよそ20分かかります。

注：「工場リセット」を押したら、システムの初期化が始まります。前に設定した内容がなくなります。

1.安全上のご注意


お客様各位：安全のために、取付前必ずこの取扱説明書を読んでください。取付中に不明点があれば、ご連絡いただければ幸いです。

重要事項説明


運転者は走行中に操作したり、画像や表示を注視しないでください。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。交通事故の原因となります。マニュアルおよび車関連の安全上のヒントと警告サインの使用法を理解してください。

- 1.交通安全に注意してください。
- 2.説明書に従って、取り付けや配線をしてください。
- 3.子供にこの設備を操作させないでください。人身傷害や機械の損傷を引き起こさないでください。
- 4.衛星測位機能を使用して運転する場合は、交通規則に従ってください。
- 5.電子機器の禁止場所で利用しないでください。ガソリンスタンド、醸造所、強い電磁干渉領域などの発火の使用は禁止されています。危険が生じる可能性があります。
- 6.設備自体のメンテナンス、取付など行わないでください。電子機器や車両付属品の設置の訓練を受けていない、または経験不足の場合、設備を取付または修理しないでください。この設備の取付と保守は非常に危険です。
- 7.設備の保管場所は、直射日光の当たる場所に設置したり、他の有害な物質環境、特にLCDスクリーンに設置したりしないでください。LCDスクリーンの設置がエアダクト近くのエアコンにある場合は、涼しくしてください。熱風が直接設備に吹き付けられます。直射日光が強く、ダッシュボードが高温になるときは、車用のサンシェードなどをお使いください。
- 8.画面をペイントした鋭利なものは使用しないでください。画面を押すために硬いものを使用しないでください。ディスプレイやタッチスクリーンが損傷する可能性があります。
- 9.設備の正常な動作を保証し、火災や感電の発生を防ぐために、設備を湿った空気にさらさないでください。

2.結線図

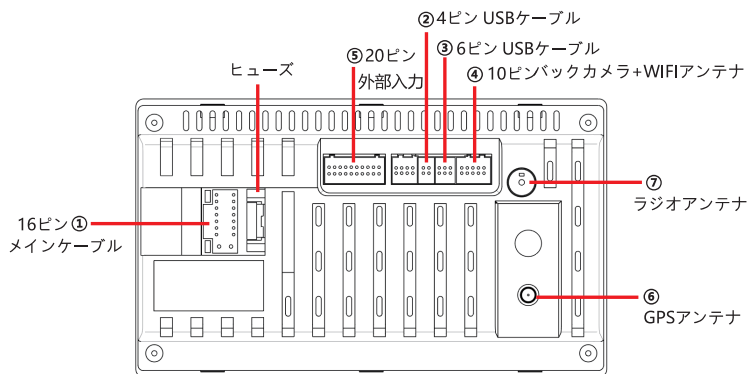

【メインケーブル配線定義】

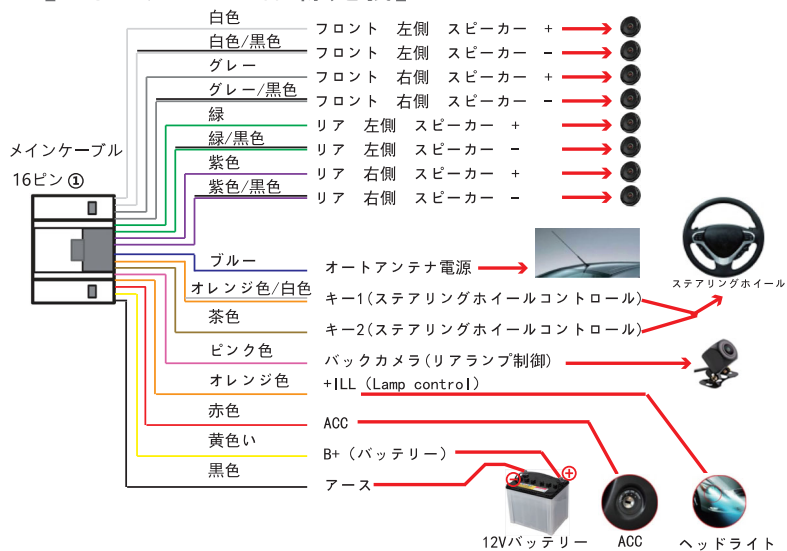

2.結線図

【RCAケーブル配線定義】


② 4ピン USBケーブル



③ 6ピン USBドライブレコーダーケーブル



④ 8ピンバックカメラ入力+WIFIアンテナ

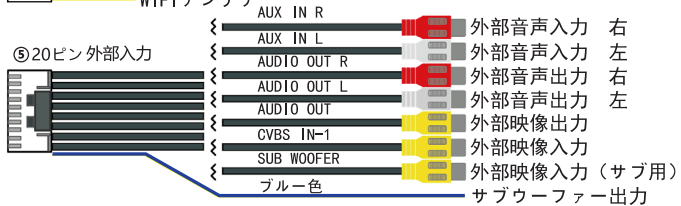


⑥ GPSアンテナ



⑦ ラジオアンテナ 車のオリジナルの無線アンテナを使用する

ご注意:WIFI信号使用には、4番目のWIFIケーブル必ず本体に取付してください

【リアカメラ配線定義】

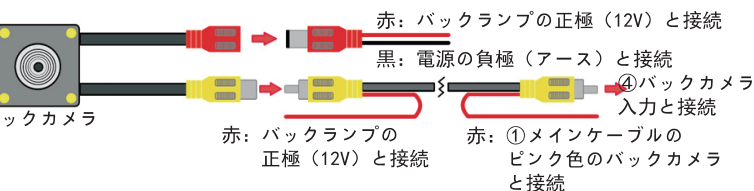


5

5.よく質問


【問題、原因、解決策】

1. 工場モードに入る方法

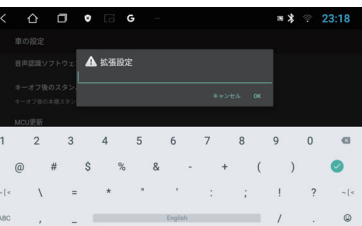

アプリ→車の設定→工場→パスワード(123456)
工場モード中に
パネルボタン、ブレーキ設定、
テレビモード、テレビ標準、
パネルライト設定、画面参照
など独自の設定ができます

2. システムを出荷前状態に復元したい場合

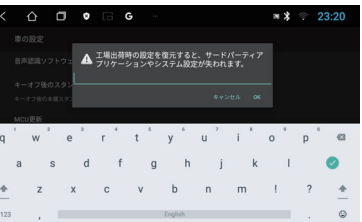

アプリ→車の設定→システム→
工場リセット→
パスワード7890

3. 言語を変更したい場合



一番上の位置の言語は、システム
の言語となります。

ホーム画面の設定マーク→システム
言語と入力→言語→+言語の追加→
(希望の言語)を選択して→
(希望の言語)が一番上の位置に
settings→system→
language& input→language→
+add a language→
(希望の言語)を選択して→
(希望の言語)が一番上の位置に

注意: Carplayを利用する場合、「Tlink5」アプリを開いてから接続してください。接続動画はpiraraのホームページからご確認ください。

7

3.取付関係

※重要: 取付前に車のバッテリー外してください。



Picture 1



Picture 2



Picture 3

事前準備

1. 取付前に車のバッテリーを外してください。
2. 車の元のカーナビと関係のパネルなどを外してください。
3. リアランプを外してください。
4. ステアリングホイールを利用する場合はステアリング
ホイールを外して、専用の変換ケーブルを用意してください。
5. メインケーブルとバックカメラ線などは直接に接続してください。
6. 車両側のオーディオハーネスを用意してください。

取付

1. 付属品のケーブルは本体に取付してください。
2. 結線図のように。それぞれを接続してください。
3. 利用しない機能があれば、接続しないでください。
絶縁テープで配線止めてください。
4. 外したパネルなどを戻してください。安全のためにしっかりねじ
で締めてください。
5. 取付完了後、結線図を再確認してから、バッテリーを戻して
ください。
6. エンジンをかけて製品を利用してください。

6

6.商品仕様と梱包姿勢など

■商品仕様

bluetooth	利用可能	ラジオ	76-95Hz
K2シリーズ	2GB (RAM) +32GB (ROM)	GPS	利用可能
K4シリーズ	4GB (RAM) +64GB (ROM)	入力電源	入力12V



カーナビ本体
Kシリーズ



かんたん取付説明書
(日本語)



メインケーブル



USBケーブル
4ピン



USBケーブル
6ピン




バックカメラ+
WIFIアンテナ



外部動画入力/出力
ケーブル



GPSアンテナ



取付用板金ねじ



バックカメラキット
(両面テープ付き)

※取付キットのセット商品はメインケーブル、取付用板金ねじは付属していません。

ご注意

- 本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。
安全運転を心がけてください。
- 記録された映像やデータの損傷、破損による損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本商品は全ての状況においての映像を記録するものではありません。
また、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
- 本商品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故などの損害について、弊社は一切の
責任を負いかねます。
- 配線・取り付け/取り出しは、専門の技術者に依頼・相談してください。
- 誤使用、電氣的なノイズを受けたことにより本製品が正常に動作しない場合は補償できません。

※1、バージョンアップのために、実物は説明イメージと異なる場合があります。

※2、操作、設定動画などわからない場合、販売店またはpirara.jpのホームページをご確認ください。

8