

Android式 カーナビゲーション

PC-N07K2S/N08K2S
PC-N09K2S/N10K2S
PC-N10T2S/N30T2S

かんたん取扱説明書



お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●また、この取扱説明書を大切に保管してください。

※重要：取付前に必ずバッテリーの端子を外してください。

1.安全のご注意

- 危険** **禁止**
- 本製品は車の12V電源システムに適しています(アースも必要です)。24V車には使用できません。火災や故障の原因となります。
 - 専門家の指導がない場合、電源ヒューズを交換しないでください。不適切なヒューズを使用すると、製品の損傷、火災の原因になります。
 - 交通規則違反や、事故を起こさないように、運転中は本製品を操作しないでください。製品の正常な動作と安全のために、専門技術者以外による製品の設置、分解はしないでください。
 - 製品の損傷や事故を起こさないよう十分に注意してください。修理が必要な場合はご購入の店舗にお問い合わせください。
 - 使用しないコード、RCAケーブルの先端は、テープで絶縁してください。金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

注：ショートを防ぐために、取り付け前に車のエンジンを切り、B+に接続されているACCを外してください。

【製品のリセット方法】

製品の機能が正常に動作しない場合は、製品をリセットしてから最新システムバージョンアップしてください。(詳細手順は下記の詳細取扱説明書のQRコードをスキャンして、第12章をご参照ください。)

リセット手順：1.車の設定アプリ→システム→工場リセット→7890→確認をタッチします。工場リセットが開始し、本体自動的に再起動されます。

2.再起動後、ネットワークに接続してください。アプリが自動的に更新されます。※更新完了まで電源オフにしないでください。高速WiFiの場合はすべてアプリが更新完了までおよそ20分かかります。

※モニター右側のリセット穴は使用しないでください。(破損する恐れがある)

【製品の詳細取扱説明書と公式LINE】



詳細取扱
説明書



公式LINE
サポート

1.安全上のご注意

お客様各位：安全のために、取り付け前必ずこの取扱説明書をお読みください。取り付け中に不明点があれば、support@mobet.co.jpにお問い合わせください。

重要事項説明


運転者は走行中に操作したり、画面を注視したりしないでください。必ず安全な場所に停車しサイドブレーキを引いた状態でご使用ください。取扱説明書の内容および、交通安全上のルール、以下に記載の【ヒントと警告】の内容を十分に理解したうえで本製品をご利用ください。

- 交通安全に注意してください。
- 『かんたん取扱説明書』に従って、取り付けや配線をしてください。
- 子供に本製品を操作させないでください。人に危害が生じたり、機械の損傷が生じたりする可能性があります。
- 衛星測位機能を使用して運転する場合は、交通規則に従ってください。
- 電子機器の使用が禁止されている場所で利用しないでください。ガソリンスタンド、醸造所、強い電磁干渉地域などでの使用は発火の危険があるため、禁止されています。
- 電子機器や車両付属品の設置の訓練を受けていない、または経験が浅い場合、本製品のメンテナンスや取り付けを行わないでください。専門技術者以外が取り付けやメンテナンスを行うのは非常に危険です。本製品は、直射日光の当たる場所や、他の有害物質、特にLCDスクリーンに接するかたちで設置しないでください。本製品を高温になる場所に設置しないでください。直射日光が強く、ダッシュボードが高温になるときは、車用のサンシェードなどをお使いください。
- 画面の操作に鋭利なものや硬いものを使用しないでください。ディスプレイやタッチスクリーンが損傷する可能性があります。
- 本製品の正常な動作を保証し、火災や感電の発生を防ぐために、湿度の高い環境では使用しないでください。

【ヒントと警告】


以下の事項特に注意する必要があります。取り付け前にすべての指示を読み、専門技術者により取り付けを行ってください。

2.結線図

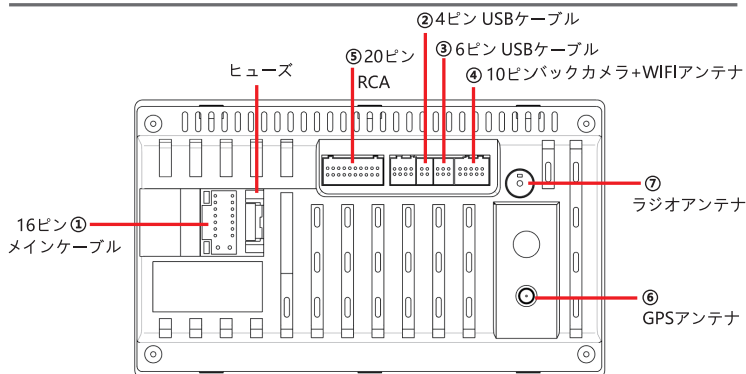

※ファンコネクタは付属のRCAケーブルの黒いコネクタと接続します。

【メインケーブル配線定義】

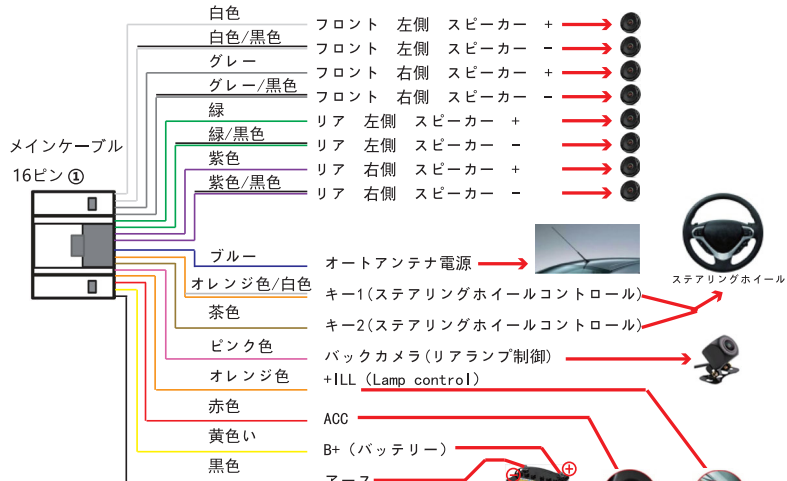

※メインケーブルの配線図です。
カプラー付きハーネスケーブルの配線図ではありません。12Vバッテリー ACC ヘッドライト

2.結線図

【ケーブル配線定義】


② 4ピン USBケーブル



③ 6ピン USBケーブル



④ 10ピンバックカメラ入力+WIFIアンテナ

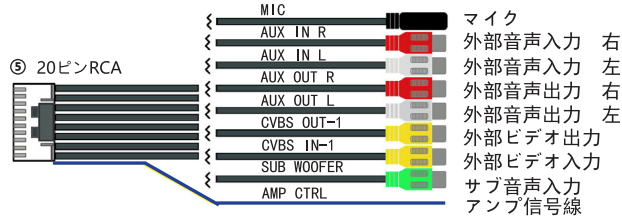

⑥ GPSアンテナ



⑦ ラジオアンテナ 車のオリジナルの無線アンテナを使用する

ご注意:WIFI信号使用には、4番目のWIFIケーブル必ず本体に取り付けてください

【リアカメラ配線定義】




リバース線の接続:
付属のメインケーブルまたは、メインハーネスのリバース(バックカメラ)信号線を車両側のリバース線と接続する必要があります。

5

5.よく質問


【問題、原因、解決策】

1. 工場モードに入る方法

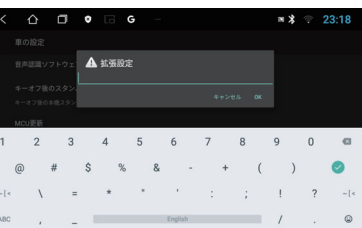

アプリ→車の設定→工場→パスワード(123456)
工場モード中に
パネルボタン、ブレーキ設定、
テレビモード、テレビ標準、
パネルライト設定、画面参照
など独自の設定ができます

2. システムを出荷前状態に復元したい場合

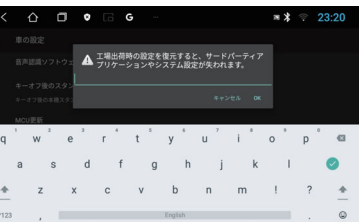

アプリ→車の設定→システム→工場リセット→パスワード7890

3. 言語を変更したい場合



一番上の位置の言語は、システム
の言語となります。

ホーム画面の設定マーク→システム
言語と入力→言語→+言語の追加→
(希望の言語)を選択して→
(希望の言語)が一番上の位置に
settings→system→
language& input→language→
+add a language→
(希望の言語)を選択して→
(希望の言語)が一番上の位置に

注意: Carplayを利用する場合、「ZLINK」アプリを開いてから接続してください。

7

3.取付関係

※重要: 取付前に車のバッテリー外してください。



Picture 1



Picture 2



Picture 3

事前準備

1. 取付前に車のバッテリーを外してください。
2. 車の元のカーナビと関係のパネルなどを外してください。
3. リアランプを外してください。
4. ステアリングホイールを利用しない場合はステアリング
ホイールを外して、専用の変換ケーブルを用意してください。
5. メインケーブルとバックカメラ線などは直接に接続してください。
6. 車両側のオーディオハーネスを用意してください。

取付

1. 付属品のケーブルは本体に取付してください。
 2. メインケーブルの配線定義通りに、それぞれを接続して下さい。
 3. 利用しない機能があれば、接続しないで下さい。
絶縁テープで配線止めて下さい。
 4. 外したパネルなどを戻してください。元通りにねじで締めて下さい。
 5. 取付完了後配線図を再確認してから、バッテリーを戻して下さい。
 6. エンジンをかけて製品を利用してください。
- ※piraraの取り付けキット商品をご利用する場合は付属のカブラー付きハーネスをご利用下さい。

6

6.商品仕様と梱包姿勢など

商品仕様

bluetooth	利用可能	ラジオ	76-95Hz
K2Sシリーズ	4GB (RAM) +64GB (ROM)	GPS	利用可能
CPU	4コア	入力電源	入力12V



カーナビ本体
K2Sシリーズ



かんたん取付説明書
(日本語)



メインケーブル



USBケーブル
4ピン



USBケーブル
6ピン




バックカメラ+
WIFIアンテナ



RCAケーブル



GPSアンテナ



取付用板金ねじ



バックカメラキット
(両面テープ付き)

※取り付けキット付き商品はメインケーブル、取付用板金ねじは付属していません。

ご注意

- 本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、弊社は一切の責任を負いかねます。
安全運転を心がけてください。
- 記録された映像やデータの損傷、破損による損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本商品は全ての状況においての映像を記録するものではありません。
また、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
- 本商品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 配線・取り付け/取り出しは、専門の技術者に依頼・相談してください。
- 誤使用、電氣的なノイズを受けたことにより本製品が正常に動作しない場合は補償できません。

※1、バージョンアップのために、実物は説明イメージと異なる場合があります。

※2、操作、設定動画などわからない場合、販売店またはpirara.jpのホームページをご確認ください。

8